



## Bluetooth<sup>®</sup> Audio Adapter

Használati útmutató **HU**

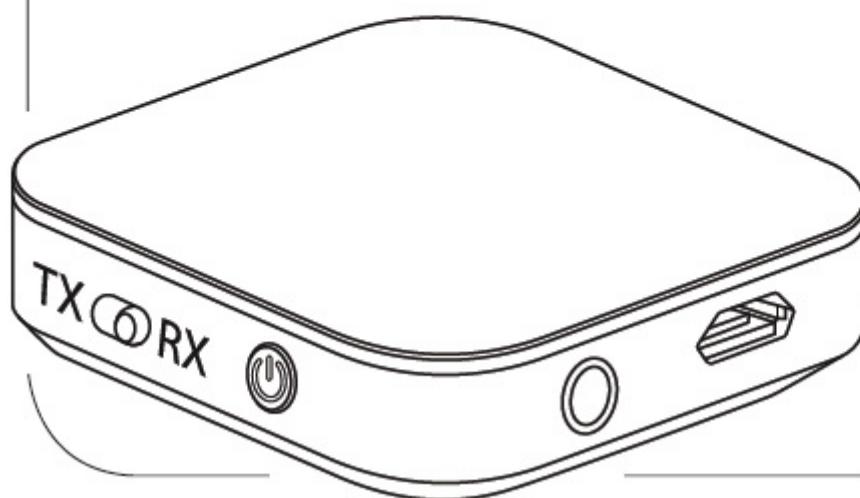

## Kezelők és kijelző

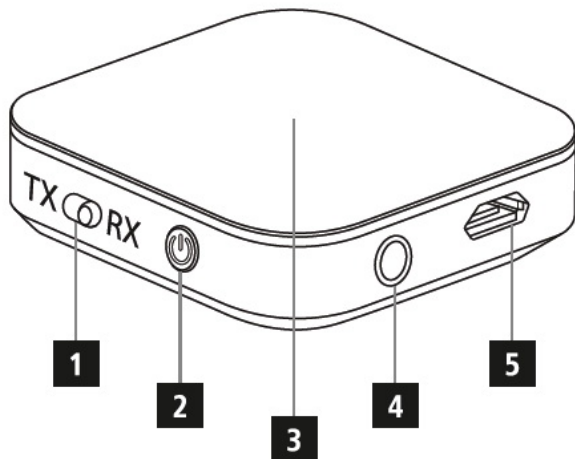

1. Bluetooth adó/vevő üzemmód kapcsolója
2. Multifunkciós gomb
3. Állapotjelző LED
4. 3,5 mm-es audio csatlakozó (AUX)
5. MicroUSB csatlakozó

Köszönjük, hogy a Hama termékét választotta. Kérjük, hogy figyelmesen és az elejétől a végéig olvassa el a használati útmutatót. A dokumentumot gondosan őrizze meg, mert még szüksége lehet rá. Amennyiben később másnak adja a készüléket, ezt a használati utasítást is adja oda az új tulajdonosnak.

### 1. Figyelmeztetés és Tipp jelzések magyarázata



#### Figyelem

Ha ezt a jelet látja, akkor a vonatkozó rész a biztonságos használat módjára figyelmeztet, vagy veszélyre hívja fel a figyelmet.



#### Tipp

Ha ezt a jelet látja, akkor a vonatkozó rész a használat szempontjából fontos információt tartalmaz.

### 2. A csomagolás tartalma

- Bluetooth Audio Adapter 2-in-1
- 3,5 mm-es jack kábel
- MicroUSB-kábel töltéshez
- Használat útmutató

### 3. Biztonsági tudnivalók

- A terméket magáncélú használatra tervezték, kereskedelmi célra nem használható.
- Óvja a terméket a szennyeződésektől, nedvességtől és túlhevüléstől. A készüléket csak száraz környezetben használja!
- Ne használja a terméket fűtőtest vagy más hőforrás közvetlen közelében! Ne érje a készüléket közvetlen napfény!
- Ne használja a készüléket akkor, ha az figyelmének elterelésével vészhelyzetet idézhet elő; például autózás közben, sportolásnál. Az eszköz használata közben mindig figyelje környezetét, beleértve a járművek mozgását is.
- Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki erős rázkódásnak sem!
- A terméket csak a specifikációban megadott paraméterekkel rendelkező töltővel szabad használni!
- Ha a készülék megsérül, ne használja tovább!
- A termékben lévő akkumulátort nem lehet kiszerezni, ezért amikor a készüléket az életciklusa végén hulladéklerakó helyre viszi, ennek figyelembevételével járjon el. Tartsa

be az elektromos készülékek hulladékgyűjtésére vonatkozó előírásokat!

- Ne módosítsa a terméket; a készülék módosítása a garancia elvesztésével jár.
- A csomagolást a legrövidebb időn belül dobja ki! A helyi hulladékgyűjtési szabályoknak megfelelően járjon el!



#### **Figyelem – újratölthető akku**

- Csak kompatibilis USB-s töltőt használjon a készülék akkumulátorának újratöltéséhez.
- Soha ne használjon sérült vagy hibás töltőt, és ne csatlakoztassa a készüléket olyan USB-csatlakozóhoz sem, amely megrongálódott. A meghibásodott töltőt ne próbálja meg egyedül megjavítani.
- Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort ne töltsen túl, és figyeljen arra is, hogy az akkumulátort soha ne merítse le teljesen.
- Ne tárolja illetve ne töltsen a terméket extrém hideg vagy extrém meleg környezetben.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a terméket, akkor is gondoskodjon arról, hogy az akkumulátort rendszeresen, legalább háromhavonta, feltölti.

#### **4. Kezdeti lépések**

- Az adaptert saját, újratölthető akkumulátorral szerelték fel. Az akkumulátort az első használat előtt teljesen fel kell tölteni.
- A töltéshez a dobozban mellékelt kábel egyik végét csatlakoztassa a készülékhez (5), a másik végét pedig egy kompatibilis USB-s töltőhöz. Olvassa el figyelmesen az USB-s töltő használati utasítását is!
- Az adapter állapotjelző fénye (3) a töltés során folyamatosan piros fénnel világít.
- Az akkumulátor teljes feltöltésének ideje akár 2 órát is igénybe vehet.
- A töltés elindítása és megállítása automatikus.

## **5. Használat**

### **5.1 Az adapter bekapcsolása és kikapcsolása**

#### **• Bekapcsolás:**

Ha az eszköz éppen ki van kapcsolva, nyomja be és tartsa is benyomva három másodpercig a multifunkciós gombot (2). Az állapotjelző LED (3) kék fénnel világítani kezd.

#### **• Kikapcsolás:**

Ha az eszköz éppen be van kapcsolva, nyomja be és tartsa is benyomva három másodpercig a multifunkciós gombot (2). Az állapotjelző LED (3) fénye piros fénnel kétszer felvillan, majd az adapter kikapcsol.

Az első bekapcsolást követően a Bluetooth párosítási folyamat automatikusan elindul – az eszközök párosításával kapcsolatos tudnivalókat az **5.2-es pont** tartalmazza.

### **5.2 Bluetooth adapter párosítása vevő (RX) módban**



#### **Tipp – eszközök párosítása**

- Győződjön meg róla, hogy az az eszköz, amellyel csatlakozni szeretne, szintén be van kapcsolva, Bluetooth adaptere pedig aktív.
- További információkat a másik eszközhöz mellékelt használati útmutató tartalmaz.
- Kösse össze a hangszórót (vagy más végpontot) és a Bluetooth adaptert a mellékelt 3,5 mm-es jack kábel segítségével; használja az AUX csatlakozót (4).
- Válassza ki a fogadó módot: a kapcsolót (1) állítsa RX állásba.
- A küldő eszköz és az adapter közötti távolság optimális esetben kevesebb, mint 1 méter. Minél kisebb a készülékek közötti távolság, annál jobb.
- Kapcsolja be az adaptert, majd nyomja meg kétszer egymás után a multifunkciós gombot (2). Három másodperc elteltével az

állapotjelző LED (3) fénye váltakozó kék illetve piros színnel villogni kezd, ami azt jelzi, hogy az adapter párosítás üzemmódba kapcsol.

- A küldő eszközön nyissa meg a Bluetooth menüt, futtasson le egy eszközkeresést, majd várjon, amíg a BTI-020V név megjelenik a listán.
- Válassza ki a BTI-020V-t, majd várjon, amíg a Bluetooth kapcsolat létre nem jön.



#### Tipp – eszközök párosítása

- Előfordulhat, hogy a küldő eszköz jelszót kér a Bluetooth kapcsolat beállításához. Ebben az esetben az alábbi jelszavakkal próbálkozzon: **0000**, **1234**, **1111** illetve **8888**.



#### Tipp

- Ha a párosítási folyamat sikeres, akkor a készülék állapotjelző LED-je kék színre vált.

### 5.3 Bluetooth eszköz párosítása küldő (TX) üzemmódban



#### Tipp – eszközök párosítása

- Győződjön meg róla, hogy az az eszköz, amelyhez csatlakozni szeretne, szintén be van kapcsolva, Bluetooth adaptere pedig aktív.
- További információkat a másik eszközhöz mellékelt használati útmutató tartalmaz.
- Kösse össze a küldő eszközt (például telefont) és a Bluetooth adaptert a mellékelt 3,5 mm-es jack kábel segítségével; használja az AUX csatlakozót (4).
- Válassza ki a küldő üzemmódot: a kapcsolót (1) állítsa TX állásba.
- Kapcsolja be a Bluetooth hangszórón/fülhallgatón a Bluetooth adaptert.

- Amennyiben ehhez segítségre van szükség, kérjük tanulmányozza a hangszóró/fülhallgató használati útmutatóját.
- Az adapter és a Bluetooth hangszóró/fülhallgató közötti távolság optimális esetben ne legyen nagyobb 1 méternél. Minél kisebb a közöttük lévő távolság, annál jobb.
- Miután az adaptert bekapcsolta, nyomja meg kétszer egymásután a multifunkciós gombot (2). Három másodperc elteltével az állapotjelző LED (3) kék színű fénnel villogni kezd, ami azt jelzi, hogy párosítás üzemmódba kapcsol.
- Az adapter és a hangszóró/fülhallgató közötti kapcsolat automatikusan létrejön.

### 5.4 Automatikus Bluetooth kapcsolat (sikeres párosítást követően)



#### Tipp – eszközök párosítása

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth kapcsolatban érintett másik eszköz be van kapcsolva, és hogy annak Bluetooth adaptere aktív.
- További információkat a másik eszközhöz mellékelt használati útmutató tartalmaz.

- Ellenőrizze, hogy az adapter be van-e kapcsolva.
- Ha az adaptert és az eszközt korábban már sikeresen párosította, akkor az adapter bekapcsolását követően a kapcsolat automatikusan létrejön.
- Bekapcsolást követően azonnal használhatja az adaptert.



#### Tipp

- Ha a párosítás (vagy a kapcsolat felépítése) sikeres, az állapotjelző LED (3) kék fénnel folyamatosan világít.



### Tipp – instabil Bluetooth kapcsolat

Ha az adaptert egy másik eszközzel párosította, akkor közöttük a kapcsolat később, az eszközök bekapcsolását követően automatikusan létrejön. Ha a kapcsolat nem épülne fel magától, akkor ellenőrizze a következőket:

- Ellenőrizze a küldő eszközénél, hogy csatlakozott-e a BTI-020V nevű adapterhez vagy sem.
- Ha nem, akkor ismétlje meg az **5.2-es vagy 5.3-as pontban** leírt lépéseket.
- Előfordulhat, hogy a kapcsolat azért nem jön létre, mert az eszközök közötti kommunikációt valamilyen fizikai akadály zavarja, vagy túl messze vannak egymástól. Ebben az esetben vigye közelebb egymáshoz a készülékeket.
- Előfordulhat továbbá, hogy a Bluetooth kapcsolat azért nem jön létre, mert az egyik készülék akkumulátora túlságosan lemerült.

### 5.5 Második eszköz párosítása küldő (TX) üzemmódban

- Kapcsolja be az adaptert és a két Bluetooth hangszórót/fülhallgatót, és hajtsa végre az **5.3-as pontban** leírtakat.
- Az adapter automatikusan elnevezi a két eszközt A-nak illetve B-nek, és felépíti velük a Bluetooth kapcsolatot.

### 5.6 Párosított eszközök szétválasztása

- Kapcsolja ki az adaptert, akár RX akár TX üzemmódban használja. Várjon 3 másodpercet, kapcsolja át a módválasztót (1) a másik állásba, majd kapcsolja be újra az adaptert; ezzel az összes korábban párosított készülék adatai törölődnek a memóriából.

### 5.7 Az akku töltöttségi szintje

- Az állapotjelző LED (3) piros fénnel kezd villogni, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.

- Töltse fel az akkumulátort a 4-es pontban leírtak szerint.

## 6. Tisztítás és karbantartás

A készülék tisztításához enyhén nedves, puha kendőt használjon. Erős vegyszert soha ne használjon. Figyeljen arra, hogy tisztítás közben a víz ne jusson a készülék belsejébe.

## 7. Garanciális tudnivalók

A Hama Kft. nem vállal semmilyen felelősséget olyan meghibásodásért, amely a termék hibás telepítéséből, nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati útmutatóban foglaltak be nem tartásából ered.

## 8. Terméktámogatás

Amennyiben a termékkel kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. Bővebb információ: <http://hama.hu>.

## 9. Műszaki adatok

Bluetooth verzió	4.1
Támogatott profilok	A2DP
Hatótávolság	< 10 méter
Akkumulátor típusa	Lítium-polimer, újratölthető
Töltés áramerőssége	240 mA
Töltési idő	kb. 2 óra
Üzemidő küldő (TX) üzemmódban	kb. 13 óra
Üzemidő fogadó (RX) üzemmódban	kb. 12 óra

## 10. Hulladékkezelés



Az elektronikus hulladék veszélyes hulladéknak minősül, kezelésekor az Európai Parlament 2012/19/EU rendeletének 14-es cikkelye szerint kell eljárni. Az elemek és akkumulátorok kezelésével

kapcsolatos előírásokat az Európai Unió 2006/66/EC rendeletének 20. cikkelye tartalmazza. Életciklusa végén a készüléket különös gondossággal kell kezelni, elektronikus hulladék kezelésére felkészült hulladékgyűjtő udvarban kell leadni, vagy a vásárlás helyére kell visszaszállítani. A pontos előírásokat az Európai Unió tagállamainak nemzeti szabályozása tartalmazza. A terméken, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson szereplő áthúzott kuka piktogram jelzi, hogy az elektronikus hulladék kezelésére vonatkozó szabályok a terméket is érintik. A veszélyes hulladék külön gyűjtése és szakszerű kezelése, adott esetben újrahasznosítása hozzájárul a kidobott termék környezetre gyakorolt hatásának minimalizálásához és az egészséges élet körülményeinek fenntartásához.

## 11. EU irányelvek alkalmazása



Jelen nyilatkozattal a Hama Kft. kijelenti, hogy a [00137473] számú termékben használt

rádiófrekvenciás modul minden jellemzőjében megfelel az Európai Unió 2014/53/EU direktívájában meghatározott feltételeknek. Az EU direktíva teljes szövege megtalálható a [www.hama.com](http://www.hama.com) weboldalon, a 00137473-as számú termékekhez kapcsolódó letöltések között.

Működési frekvencia	2402-2480 MHz
Legnagyobb rádiófrekvenciás teljesítmény	3,94 mW E.I.R.P.