

hama

00176640

00176641

00176642

WIFI LED IZZÓ



1. Bevezetés

Köszönjük, hogy a Hama termékét választotta. Kérjük, hogy figyelmesen és az elejétől a végéig olvassa el a használati útmutatót. A dokumentumot gondosan őrizze meg, mert még szüksége lehet rá. Amennyiben később másnak adja a készüléket, ezt a használati utasítást is adja oda az új tulajdonosnak.

1.1 Figyelmeztető jelzések magyarázata

Áramütés veszélye

Ha ezt a jelet látja, akkor a vonatkozó rész áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet, amit a készülék feszültség alatt lévő, szigetetlen részegységeinek megérintése idézhet elő.

Figyelem

Ha ezt a jelet látja, akkor a vonatkozó rész a biztonságos használat módjára figyelmeztet, vagy veszélyre hívja fel a figyelmet.

Tipp

Ha ezt a jelet látja, akkor a vonatkozó rész a használat szempontjából fontos információt tartalmaz.

1.2 A termék címkéjén lévő szimbólumok magyarázata



Nem dimmelhető

Ez az izzó hagyományos dimmer kapcsolóval nem használható.





A termék csak száraz környezetben használható.

2. A csomagolás tartalma

1 × okosizzó

1 × gyors telepítési útmutató

1 × figyelmeztetések és biztonsági előírások



3. Biztonsági tudnivalók

Áramütés veszélye

- Ne nyissa fel a terméket, és ne is használja, ha az megrongálódott, füst áramlik ki belőle, furcsa szagot áraszt vagy hangos zajt hallat. Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy a szakszervizzel!

Figyelem

- Kérjük, mindig tartsa észben, hogy a fényforrások (ideértve a LED-es fényforrásokat is) működés közben hőt termelnek és felforrósodhatnak. Mindig várjon néhány percet, mielőtt egy fényforrást megérint vagy kicseréli!
- Ezt a terméket csak 230 volt feszültségű, 50 Hz-es váltóáramú hálózatra kötve szabad használni! A 230 voltos hálózaton végzett bármilyen szerelési munkát vagy átalakítást csak képesítéssel rendelkező személy végezheti el! A vonatkozó biztonsági előírásokat minden esetben be kell tartani!
- Ha a terméket huzamosabb ideig nem fogja használni, csatlakoztassa azt le a 230 voltos hálózatról!

- A terméket magáncélú felhasználásra tervezték, kereskedelmi célú használata nem megengedett.
- A terméket csak rendeltetésének megfelelően használja!
- A terméket csak épületeken belül szabad használni!
- A terméket csak normál hőmérsékleti viszonyok mellett használja!
- Mint minden elektronikus terméket, úgy az okosizzót is gyermekektől távol kell tartani!
- Ne használja a terméket olyan környezetben, ahol a működési paraméterek kívül esnek a specifikációban megadott értékeken.
- Ne telepítse a terméket olyan helyen, ahol az elektronikus termékek használata nem megengedett.
- Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki erős rázkódásnak sem!
- Ne módosítsa a terméket; a készülék módosítása a garancia elvesztésével jár.
- A csomagolást a legrövidebb időn belül dobja ki! A helyi hulladékgyűjtési szabályoknak megfelelően járjon el!
- Ne használja a terméket nedves környezetben, és óvja fröccsenő víztől!
- A terméket csak a specifikációban megadott tulajdonságokkal rendelkező hálózatra kötve szabad használni!
- A termék nem használható együtt klasszikus dimmer kapcsolókkal, elektronikus kapcsolókkal, fotocellás érzékelőkkel, időzítő kapcsolókkal vagy alkonyatkapcsolókkal.
- Amennyiben az izzót ki szeretné cserélni, mindig ellenőrizze, hogy a szóban forgó lámpatest vagy foglalat feszültségmentes-e! Kapcsolja le az áramkörhöz tartozó kismegszakítót vagy húzza ki a lámpát a konnektorból!

4. Hama Smart Home alkalmazás telepítése

Ahhoz, hogy Ön a termék valamennyi okos funkcióját ki tudja használni, szükség lesz egy okostelefonra vagy táblagépre, amelyre telepíteni kell a **Hama Smart Home** alkalmazást.

Tipp

A Hama Smart Home alkalmazás az alábbi operációs rendszereket támogatja:

- iOS 16.3 vagy újabb
- Android 6.0 vagy újabb

- Töltse le a **Hama Smart Home** alkalmazást az App Store-ból (iOS) vagy a Google Play Áruházból (Android), és telepítse azt a telefonra vagy táblagépre.
- A telepítés során kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat!
- Nyissa meg az alkalmazást a telefonon/táblagépen!


Tipp

Az app a beállítása során engedélyt fog kérni arra, hogy az operációs rendszer/telefon egyes erőforrásait használhassa. Ezekre a kérdésekre válaszoljon igennel, hogy az app valamennyi funkciója elérhetővé váljon.

- Hozzon létre egy felhasználói fiókot! Abban az esetben, ha Ön már rendelkezik felhasználói fiókkal, lépjen be a korábban megadott adatokkal!
- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat egészen addig, ameddig el nem jut ahhoz a részhez, ahol új eszközt adhat hozzá az okosotthon rendszerhez.



<https://link.hama.com/app/smart-home>

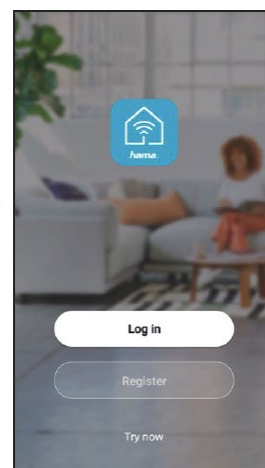

Tipp

A Hama Smart Home alkalmazás részletes bemutatása és a benne elérhető funkciók és szolgáltatások leírása megtalálható a




<https://hamablog.hu/smarthome> weboldalon.

Tipp


Mindig ellenőrizze, hogy a **Hama Smart Home** alkalmazás legfrissebb változatát használja-e!

5. Eszköz felvétele a Hama Smart Home rendszerbe

- Töltse le a **Hama Smart Home** alkalmazást az App Store-ból (iOS) vagy a Google Play Áruházból (Android), és telepítse azt a telefonra vagy táblagépre.
- Nyissa meg az alkalmazást a telefonon/táblagépen!
- Az első indítást követően létre kell hozni egy felhasználói fiókot. Abban az esetben, ha Ön már rendelkezik felhasználói fiókkal, lépjen be a korábban megadott adatokkal!
- Csavarja be az okosizzót egy vele kompatibilis foglalatba!
- A LED okosizzó gyorsan villogni kezd. Amennyiben az izzó nem villog, kapcsolja FEL majd LE a lámpát a kapcsoló segítségével gyorsan egymás után háromszor!
- Nyissa meg az okosotthon alkalmazást, és jelentkezzen be!
- Érintse meg a jobb felső sarokban a + jelet új eszköz felvételéhez!

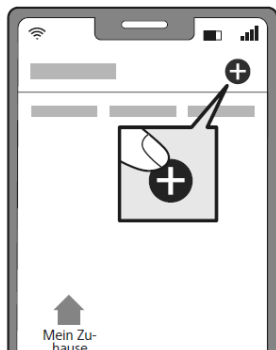

- Válassza ki a listákból a **Lámpák** csoportot!
- Adja meg a WiFi hálózat jelszavát, majd nyomjon a „Tovább” gombra!
- Erősítse meg, hogy a lámpa valóban villog, majd nyomja meg ismételten a „Tovább” gombot.
- Az izzó most megpróbál csatlakozni a WiFi hálózathoz, majd az okosotthon rendszerhez.

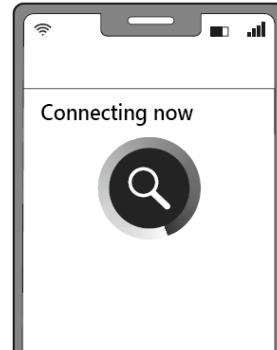

- Amint a kapcsolódás sikeres, az izzó nem villog tovább, a **Hama Smart Home** alkalmazás pedig megerősíti, hogy az izzó csatlakozott az okosotthon rendszerhez. Ezt követően meg lehet változtatni az izzó nevét a rendszerben.
- Érintse meg a „Befejezés” gombot a folyamat lezárásához.



- Most már irányíthatja az izzót az alkalmazáson keresztül.

Tipp

A Hama Smart Home alkalmazás részletes bemutatása és a benne elérhető funkciók és szolgáltatások leírása megtalálható a



<https://hamablog.hu/smarthome> weboldalon.

6. Csatlakozás és vezérlés más szoftverrel


Az okosizzó támogatja a Matter szabványt, azért nemcsak a **Hama Smart Home** alkalmazáson keresztül vezérelhető, hanem más fejlesztők szoftverei is képesek irányítani. Vegye figyelembe ugyanakkor azt, hogy az okosizzó valamennyi funkciójának rendeltetésszerű működése csak a **Hama Smart Home** alkalmazás használatakor garantált.

6.1 Izzó megosztása a Hama Smart Home appban történt telepítést követően

Ha az okosizzót már felvette a rendszerbe a Hama Smart Home alkalmazáson keresztül, de szeretné megosztani az izzót, és irányítani azt más szoftverekkel, akkor hajtsa végre az alábbi lépéseket:

Keresse meg az izzót a rendszerben, majd nyissa meg a beállításait a [Ceruza] ikon megérintésével!

Ezt követően használja a Megosztás Matter hálózaton opciót; az alkalmazás egy QR-kódot és egy numerikus kódot generál, amely segítségével az izzó könnyen integrálható a Matter alkalmazásba.

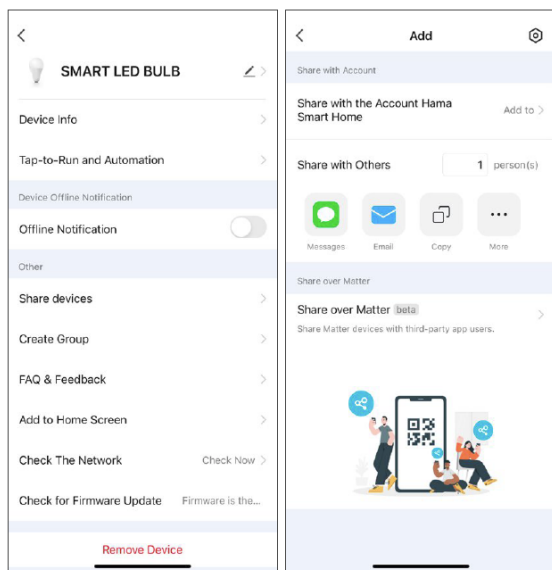

Kövesse a Matter alkalmazásban megjelenő utasításokat az izzó hozzáadásához; használja a QR-kódot vagy a numerikus kódot a csatlakozáshoz!

6.2 Izzó felvétele más szoftverbe Hama Smart Home app használata nélkül

Természetesen arra is van lehetőség, hogy az izzót egyből más alkalmazásba integrálja anélkül, hogy előtte felvenné azt a Hama Smart Home rendszerbe. Kövesse az alábbi utasításokat:


- Nyissa meg a Matter alkalmazást a telefonon, és indítsa el az eszköz csatlakoztatása opciót!
- Kapcsolja fel az izzót; az izzó villogni kezd. Ha az izzó nem villog, kapcsolja FEL majd LE gyorsan egymás után háromszor a lámpához tartozó fali kapcsolót!
- Olvassa be az izzó dobozán található QR-kódot az alkalmazás segítségével.

Tipp

- Kérjük ellenőrizze, hogy az Ön által használt alkalmazás valóban támogatja-e a Matter szabványt!
- Kövesse az alkalmazás fejlesztőjének további utasításait a sikeres csatlakozás érdekében, ha az szükséges.

7. Beállítási lehetőségek

A Hama Smart Home alkalmazás segítségével az alábbi beállítások módosíthatók:

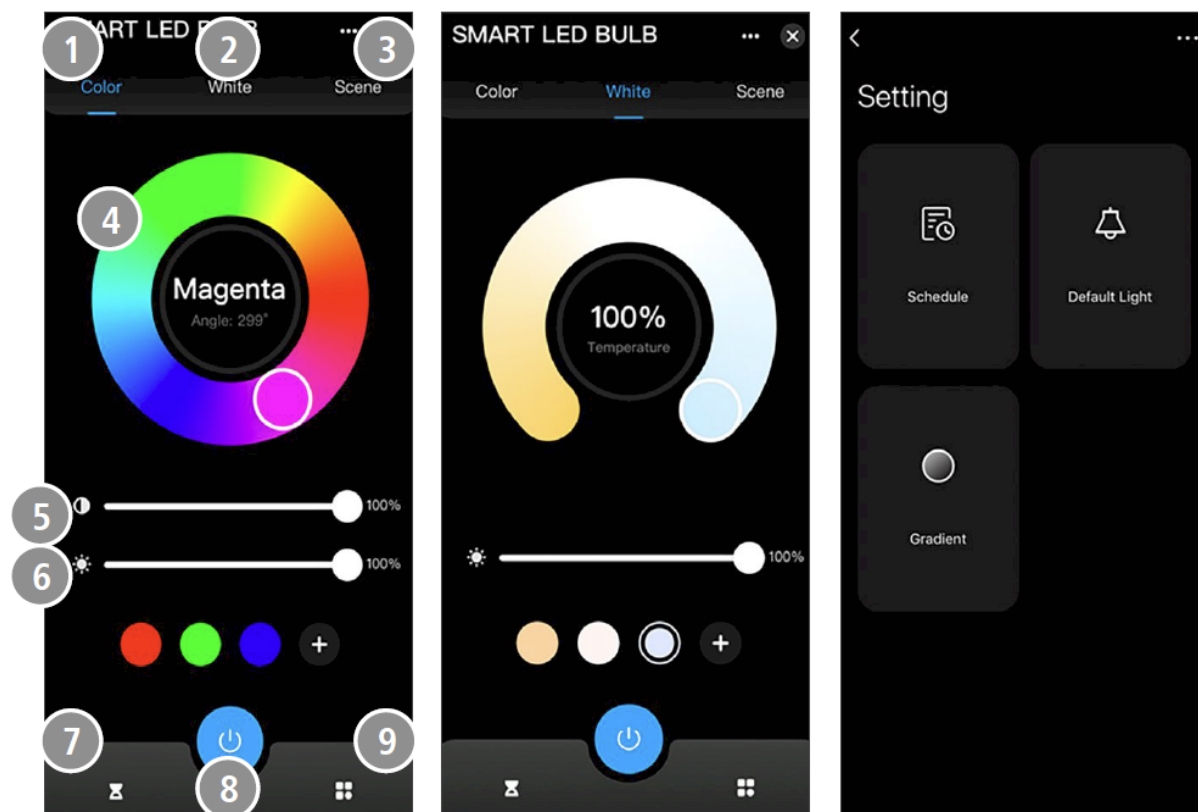

A haladó használat elősegítése érdekében az alkalmazáson belül jelenetek létrehozására is van lehetőség (további információk a 8. részben vagy az alkalmazás működését bemutató részletes anyagban található).

1	Szín	RGB vezérlőpanel megnyitása (csak támogatott izzók esetében).
2	Fehér szín	Fehér szín vezérlőpanel megnyitása.
3	Jelenet	Jelenetek vezérlőpanel megnyitása. Ebben a részben különböző beállítások tárolhatók, amelyek később egyetlen érintéssel aktiválhatók.
4	Színhőmérséklet	Kívánt szín beállítása.
5	Színtelítettség	Színtelítettség beállítása.
6	Fényerő	Fényerő beállítása.
7	Visszaszámlálás	Az előre beállított idő eltelte után az izzó automatikusan be- vagy kikapcsol.
8	Be- és kikapcsolás	Izzó be- vagy kikapcsolása egyetlen érintéssel.
9	Egyéb	Többféle programozási lehetőség is elérhető: <ul style="list-style-type: none"> • Idővonal: idő alapú vezérlés létrehozása. • Alapértelmezett beállítás: meghatározható, hogy milyen állapotba kapcsoljon az izzó akkor, ha a fali kapcsolót használjuk a vezérlésre. • Átmenet: az izzó folyamatosan növeli a fényerőt a reggeli időszakban, így a szervezetnek van ideje hozzászokni a fényhez.


8. Haladó használat jelenetek segítségével

8.1 Jelenetek beállítása

Jelenetek és automatikus feladatok készíthetők a Hama Smart Home alkalmazás segítségével, amelyeken keresztül nemcsak az okosizzó, hanem a rendszerhez csatlakozó más okoseszközök működése is vezérelhető – az elérhető funkciók listája függ a rendszerhez

csatlakozó okoseszközök típusától! A programozáshoz minden esetben a telefonos/táblagépes alkalmazást kell használni; a választható opciókat az app automatikusan felajánlja a rendszerhez csatlakozó okoseszközök tudása alapján.

Néhány példa az automatikus működésre

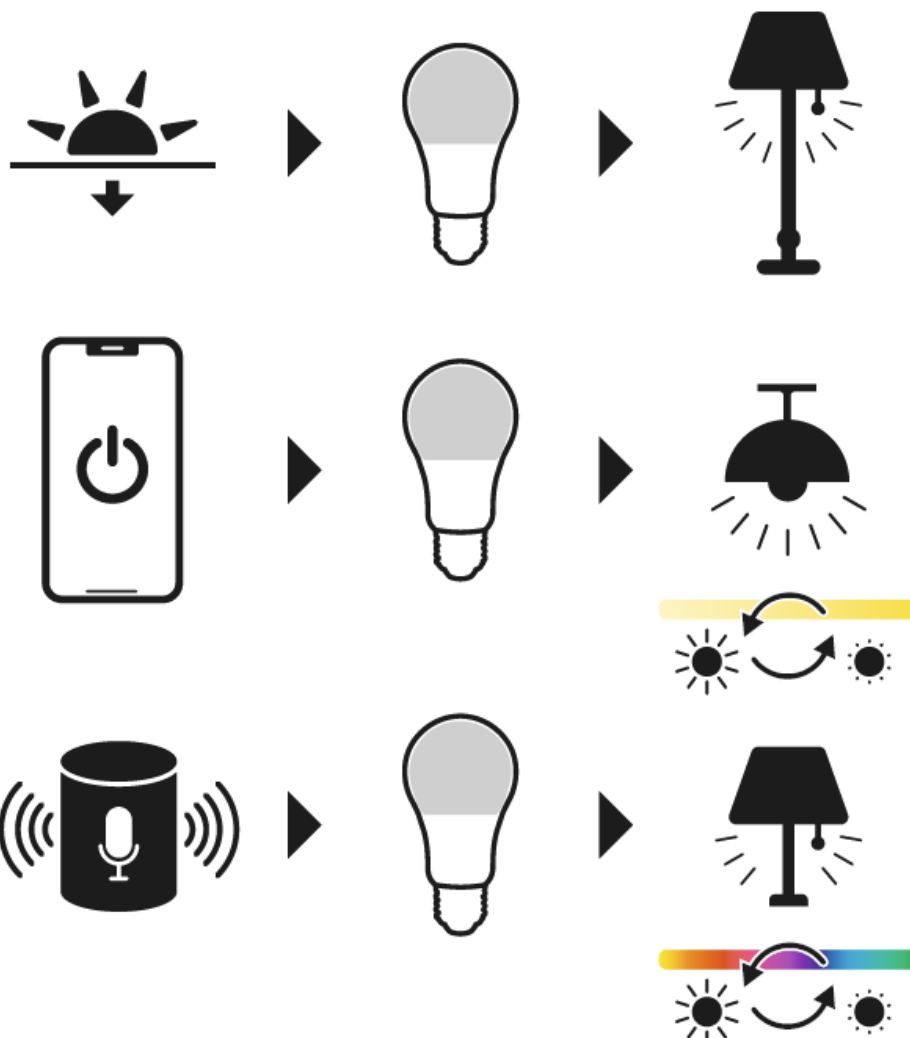

8.2 Vezérlés hangasszisztens szolgáltatáson keresztül

Az okosizzó például az alábbi hangutasításokkal irányítható:

- **Be- és kikapcsolás**
„Alexa/OK Google, switch the light on”
- **Fényerő és szín beállítása**
„Alexa/OK Google, make the light brighter”
„Alexa/OK Google, make the light red”

9. Műszaki adatok

Fényáram	806 lumen (00176640) 470 lumen (00176641) 420 lumen (00176642)
Választható színek	RGB, 2700-6500K fehér
Bemeneti feszültség	220-240 V (AC)
Frekvenciasáv	2,4 GHz
Legnagyobb kibocsátott rádiófrekvenciás teljesítmény	< 100 mW

10. Tisztítás és karbantartás

Tipp

Az izzó tisztítása előtt, vagy ha a terméket hosszabb ideig nem tervezi használni, áramtalanítsa a lámpatestet!

Az izzó tisztításához enyhén nedves, mikroszálas kendőt használjon. Erős vegyszerrel soha ne tisztítsa az okosizzót!

Fokozottan ügyeljen arra, hogy a tisztítás során víz ne juthasson a termék belsejébe!

11. Garanciális tudnivalók

A Hama Kft. nem vállal semmilyen felelősséget olyan meghibásodásért, amely a termék hibás telepítéséből, nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati útmutatóban foglaltak, illetve a biztonsági előírások nem ismeretéből vagy be nem tartásából ered.

12. EU irányelvek alkalmazása



Jelen nyilatkozattal a Hama Kft. kijelenti, hogy a [00176640, 00176641, 00176642] számú termékek minden jellemzőjében megfelelnek az Európai Unió 2014/53/EU direktívájában meghatározott feltételeknek. Az EU direktíva teljes szövege megtalálható a www.hama.com weboldalon, a 00176640-es, 00176641-es, valamint 00176642-es számú termékhez kapcsolódó letöltések között.

Elektromágneses sugárzás minimalizálása

A termék használata közben ügyeljen arra, hogy az ne legyen 20 cm-nél közelebb saját testéhez vagy más személyekhez! A terméket működés közben nem szabad a testen viselni vagy a testhez szorosan közel hordozni!